Masque d'évacuation en cas d'incendie

Mode d'emploi

Attention!
Retirez l'autocollant qui scelle le couvercle seulement en cas d'incendie réel. Lisez attentivement ce mode et Avertissements et limitations d'emploi avant d'utiliser le masque.

Masque d'évacuation 5aver en cas d'incendie

- Il est facile et simple à utiliser. Mettez simplement l'embout dans votre bouche pour respirer.
- Il est utilisable quelle que soit la taille de votre bouche.
- Sa petite taille et son poids léger vous permettront de le ranger ou le transporter facilement.
- Trois couches filtrantes protègent contre le monoxyde de carbone et d'autres substances chimiques pouvant entraîner la mort par asphyxie.
- Une option d'éclairage de sécurité (diode électroluminescente/sirène, pour indiquer où vous vous situez) est disponible pour les trousses pour 2 personnes et 4 personnes.

Mode d'emploi du masque 5aver

1



Retirez le couvercle transparent scellé par un autocollant en le tournant en même temps que le couvercle orange bloquant l'entrée d'air.

2

Adolescents et adultes

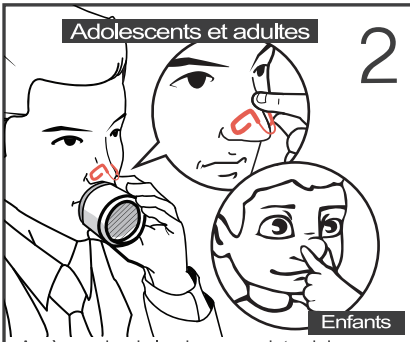

Enfants

Après avoir mis le pince-nez, introduisez l'embout buccal dans la bouche puis respirez.
※Il est conseillé aux enfants ou aux adultes qui ne peuvent pas mettre le pince-nez de respirer par la bouche à l'aide de l'embout buccal tout en obstruant le nez avec les doigts.

3

Éloignez-vous de l'incendie en avançant en position accroupie.
※Les enfants et les personnes âgées pourraient avoir besoin d'aide lors de l'évacuation.

Les noms des composantes du masque

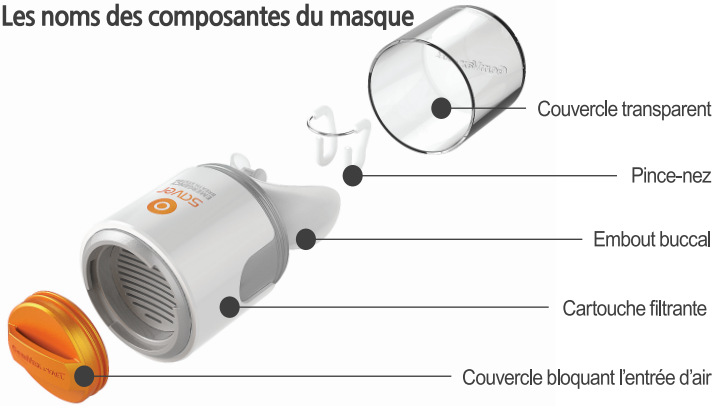

Spécifications du masque 5aver

- Préfiltre
  Le tissu non tissé élimine la poussière et la fumée.
- Filtre d'hopcalite
  Le filtre d'hopcalite élimine le monoxyde de carbone, cause principale de la mort par asphyxie.
- Filtre HEPA (haute efficacité pour les particules de l'air)
  Le filtre HEPA élimine toutes les particules nocives dans l'air.
- Le masque est conçu pour une courte durée de cinq minutes, pour faciliter la respiration en cas d'évacuation d'incendie.

- La cartouche filtrante est composée de trois filtres (préfiltre/élimination du CO/filtre HEPA).
- Lors de l'utilisation du masque d'évacuation d'incendie, détachez le couvercle transparent scellé par un autocollant.

Matériaux des composantes

Couvercle transparent : Polycarbonate / Cartouche filtrante : copolymère d'acrylonitrile - butadiène - styrène (ABS) / Couvercle bloquant l'entrée d'air : Uréthane / Embout buccal : Uréthane / Pince-nez : acier inoxydable, silicone / Lampe de poche: Résine acrylonitrile-butadiène-styrène

Avertissements et limitations

1. Veuillez lire attentivement les avertissements et limitations qui suivent, et respecter soigneusement les instructions d'utilisation du masque 5aver pour évacuation en cas d'incendie (ci-après appelé le « Produit ») que contient l'emballage. L'inobservation de ces avertissements et limitations ou le défaut de respecter les instructions d'utilisation peuvent entraîner des maladies, des blessures ou la mort.
2. Le Produit sert à filtrer le monoxyde de carbone (CO) en cas d'incendie. À la suite de tests de décontamination, le Korea Institute of Construction Technology (KICT) a certifié que le Produit filtre 92 % du CO pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 minutes. Le Produit n'est plus efficace après 5 minutes d'utilisation. De plus, la fréquence respiratoire de l'utilisateur, la concentration de polluants nocifs, l'humidité, la température ainsi que d'autres facteurs ont tous des répercussions défavorables sur l'efficacité du Produit. Le Produit est uniquement un filtre; il ne fournit pas d'oxygène. Le Produit n'est pas efficace si l'atmosphère contient moins de 19,5 % d'oxygène ou si l'atmosphère contient des contaminants inconnus ou des concentrations connues de contaminants qui dépassent les limites fixées par les autorités gouvernementales ou qui représentent un danger immédiat pour la vie ou pour la santé. Le Produit contribue à protéger contre certains contaminants seulement et il n'élimine pas le risque de contracter une maladie ou une infection.
3. Pour fonctionner efficacement, le Produit doit être ajusté correctement. N'utilisez pas le Produit si, selon le cas : a) vous avez des dents manquantes ou une prothèse dentaire qui empêchent d'assurer l'étanchéité de l'embout buccal; b) tout autre facteur, quel qu'il soit, est susceptible d'empêcher que l'embout buccal soit bien étanche.
4. La pince nasale contenue dans l'emballage doit être utilisée avec le Produit pour bloquer les gaz nocifs pénétrant dans votre nez. Toutefois, la pince nasale ne doit pas être utilisée par des enfants de 12 ans et moins ni par des personnes dont la forme ou la taille du nez empêche la pince nasale d'étanchéiser correctement les narines. Il est recommandé que les enfants et les personnes dont la forme ou la taille du nez empêche l'utilisation de la pince nasale utilisent le Produit en tenant leur nez avec une main tout en respirant dans l'embout buccal du Produit.
5. N'utilisez pas le Produit si a) la vignette de sécurité autocollante a été retirée, b) le capuchon d'arrêt d'air a été retiré avant la première utilisation, c) le Produit a été échappé et est endommagé, et/ou d) tout autre composant du Produit est défectueux. Si le Produit est défectueux, il risque de ne fournir que peu de protection, voire de ne fournir aucune protection, pendant une évacuation d'urgence.
6. Évitez toute mauvaise utilisation, toute altération, toute modification et tout usage abusif du Produit.
7. Ne réutilisez pas le Produit. Après l'avoir utilisé une fois, mettez le Produit au rebut de façon sécuritaire. N'utilisez pas le Produit après sa date d'expiration; le Produit vient à expiration 4 ans et 6 mois après sa date de fabrication.
8. Le Produit doit être rangé dans son emballage original, dans un endroit sec et propre, et conservé à l'abri de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et de la chaleur.
9. L'embout buccal du Produit peut causer des réactions allergiques aux personnes prédisposées aux allergies.
10. Ne mangez pas le contenu lorsque la boîte filtrante est brisée.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Safety iQ garantit à l'acheteur au détail initial du Produit que le Produit est exempt de défectuosité de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, l'obligation de Safety iQ est limitée à la réparation ou au remplacement du Produit ou de toute partie du Produit dont les matériaux ou la fabrication s'avèrent défectueux, sans frais pour l'acheteur au détail.

Cette garantie limitée s'applique seulement si les conditions suivantes sont réunies : i) vous rapportez le Produit à l'endroit de son achat initial avec une preuve de la date de l'achat et accompagné des frais de port et du port de retour; ii) le Produit n'a pas été endommagé, modifié, mal utilisé, altéré, conservé de façon inadéquate, exposé à des environnements agressifs ni utilisé contrairement aux instructions, aux avertissements ou aux limitations le concernant, après la date de l'achat.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES GARANTIES D'APTITUDE À L'ACHAT ET DE QUALITÉ MARCHANDE, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE PRÉCISÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ DE SAFETY IQ OU DE SES DÉPOSITAIRES RÉSULTANT DE LA VENTE DU PRODUIT OU AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EXCÈDE EN AUCUN CAS LE COÛT DE REMPLACEMENT DU PRODUIT ET, EN AUCUN CAS, SAFETY IQ NI L'UN QUELCONQUE DE SES DÉPOSITAIRES NE SONT RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT D'UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU DU NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, MÊME SI LA PERTE OU LES DOMMAGES SONT ATTRIBUABLES À LA NÉGLIGENCE OU À LA FAUTE DE SAFETY IQ.

Cette garantie limitée tient lieu et place de toute autre garantie ou garantie expresse ou implicite quant à la qualité marchande et quant à l'aptitude à un usage particulier. La présente garantie n'est pas transférable.

Certaines provinces n'autorisent pas la limitation de durée d'une garantie implicite, l'exclusion ou la limitation de la responsabilité afférente aux dommages accessoires ou indirects ou les limitations quant à la transférabilité. De ce fait, les limitations ou les exclusions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis reconnus par la loi. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits, lesquels peuvent être différents d'une province à l'autre.

Certifications obtenues par 5aver

reddot design award
best of the best 2013

Certification de Qualité

Assurance de dommages aux biens et de responsabilité de 300 millions de wons

- **Certification ISO, OHSAS**
  Les normes internationales ISO 9001 et ISO 14001 pour la gestion de qualité. La norme OHSAS 18001 pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail
- **Q-mark certification 2013.03.9**
  Certification de qualité attribuée aux produits satisfaisant aux standards de qualité
- **Obtention du résultat de l'examen 2013.02.06**
  Résultat de l'examen de performance (filtration du CO et du SO2) délivré par le KICT(Korea Institute of Construction Technology)
- **Enregistrement du brevet 2012.08.20**
  Brevet coréen pour appareil respiratoire avec embout buccal (numéro du brevet : 2011-0139764)
  Demande de brevet international déposée aux États-Unis et au Japon
- **Assurance de dommages Lotte**
  Assurance de dommages aux biens et de responsabilité (pour un plafond d'assurance de 300 millions de wons)

Gemvax&Kael. Co., Ltd. GemVax & KAEL
894 Tamnip-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea